


SILENTBLOCK

silentblock | silent |

Art.-Nr: 44921-005/006



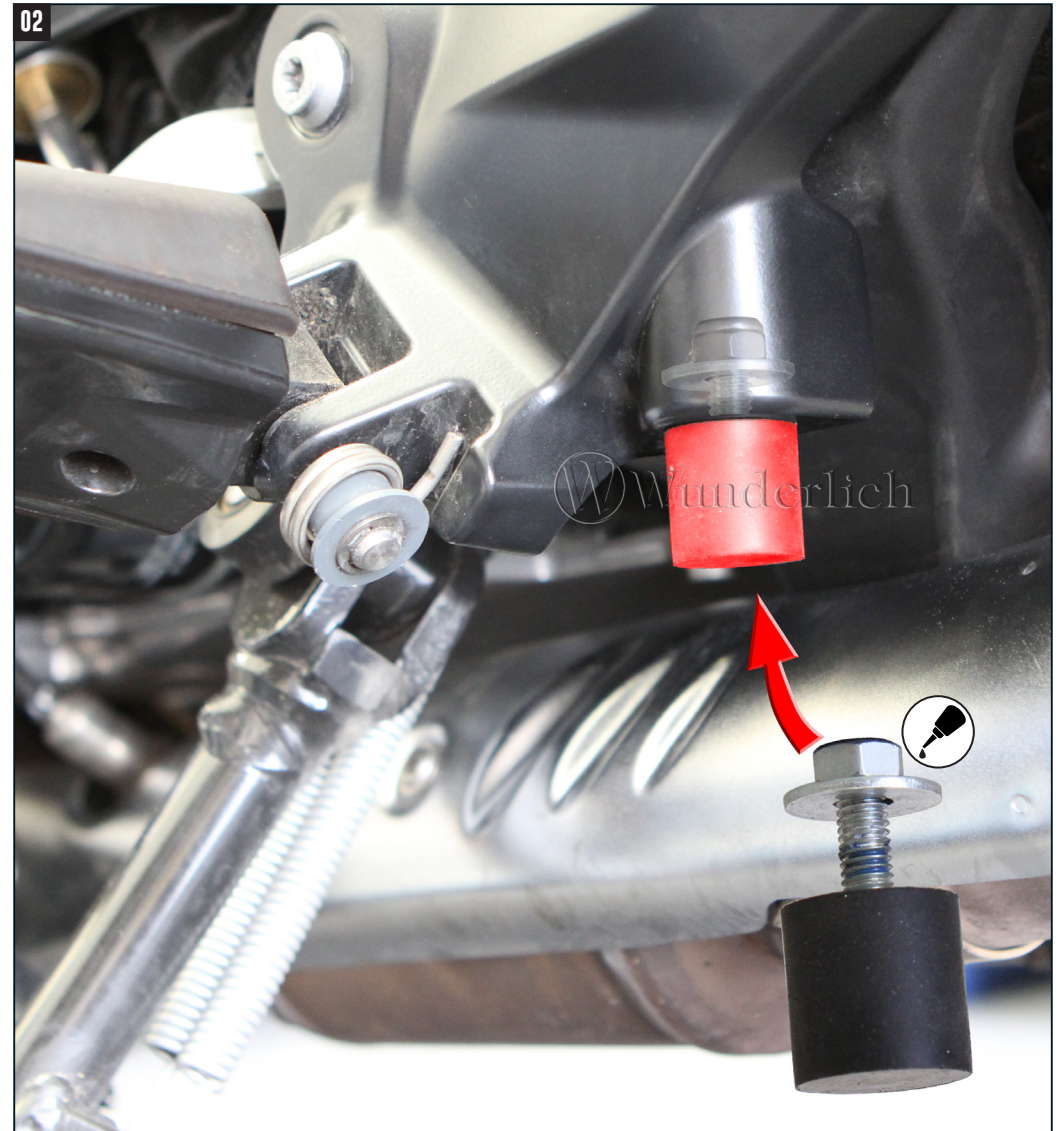

💡 Sechskantmutter und U-Scheibe von hinten einlegen, mit einem Finger in Position halten und den Silentblock (Schraubensicherung) von Hand eindrehen. Danach mit einem kleinen 10'er Ring-Maulschlüssel handfest anziehen.
Place the Hexagon nut and U-Disc from behind, keep everything with a finger in position and screw the silent block in using lock tide by hand. Now use an open end spanner to tighten everything (hand tighten only).